

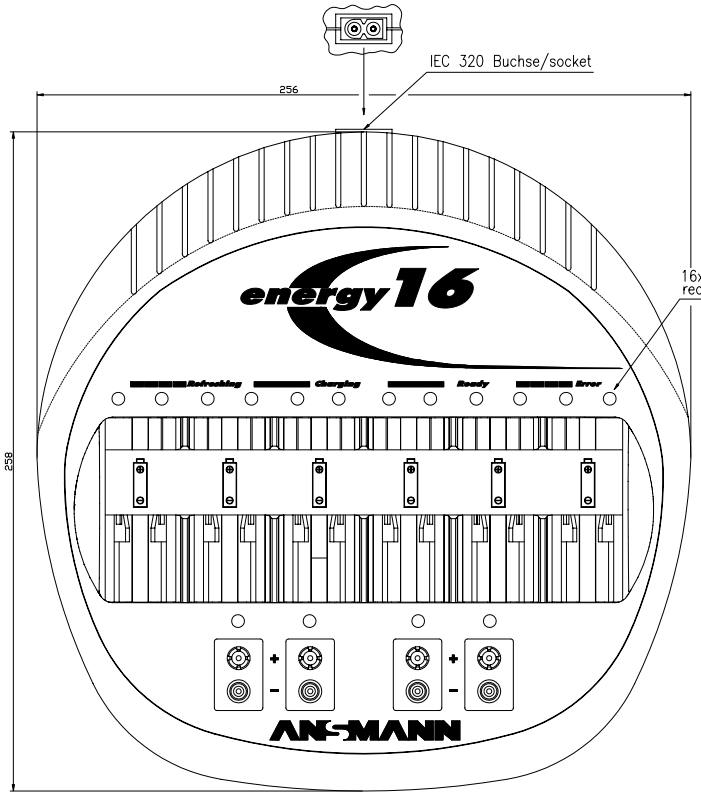

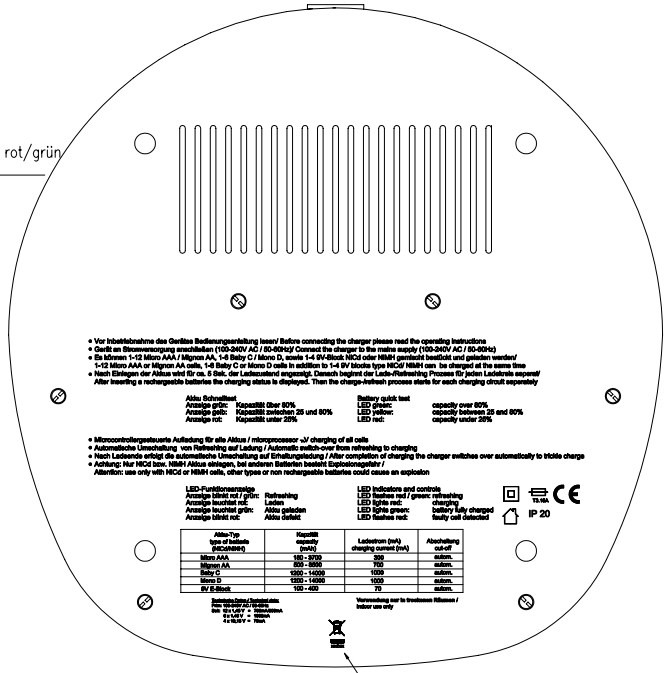

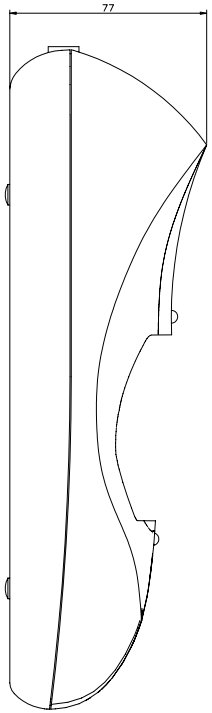

Technische Daten/
technical data

Eingangsspannung/ input voltage	:	100V–240V ±10% 50/60Hz
Ausgangsspannung/ output voltage	:	6/12 x 1.45V = Rundzellen/ cylindrical batteries 4 x 10,15V = 9V–Block 9V–battery
Ladestrom/ charging current	:	Mono (D) 6 x 1000mA ±20% Baby (C) 6 x 1000mA ±20% Mignon (AA) 12 x 700mA ±20% Micro (AAA) 12 x 300mA ±20% 9V–Block (E) 4 x 70mA ±15%
Erhalteladestrom/ trickle charging current	:	Impulserhaltungsladung/ trickle charging 1/60 ±20% Ladestrom/ charging current
Verpolschutz/ reverse–connect protection	:	mechanisch/ mechanical
Vollerkennung/ battery full detection	:	–dV; 0dV (9V–batteries)
Sicherheitstimer/ safety timer	:	Rundzellen / round cells: 1020min 9V Block / 9V battery: 420min
Betriebstemperatur/ operating temperature	:	0°C.....+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	:	–25°C.....+70°C

Gehäuse/ case	:	Tischgehäuse ABS/ table–top case ABS
Gewicht mit Verpackung/ weight with package	:	1520g inkl. Verpackung/ incl. package
Verpackung/ packaging	:	Einzelverpackung, farbige Faltschachtel 290x340x85mm (LxBxH) mit Conrad Aufkleber auf der Faltschachtel inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung, VE: 6 Stück/ individual packaging, colored folding box 290x340x85mm (LxWxH) with Conrad label on the folding box incl. multilingual operating instructions, PU: 6 pcs
Approbationen/ approvals	:	CE

Ladeanzeigen/
charging indicators :

	rot/red	grün/green
nicht bestückt/ no battery	aus/off	aus/off
refresh	blinken/flashing	blinken/flashing
Laden/charging	ein/on	aus/off
Erh.–ladung/ trickle charging	aus/off	ein/on
Fehler/fail	schnell blinken/ fast flashing	aus/off

Akku–Schnelltest/ fast battery test	:	ca./approx. 5 Sec.
LED grün/green	:	Akku–Kapazität über 80%/ battery capacity more than 80%
LED gelb/yellow	:	Akku–Kapazität zwischen 25% und 80%/ battery capacity between 25% and 80%
LED rot/red	:	Akku–Kapazität weniger als 25%/ battery capacity below 25%

Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name
V2	SMT/Printing/WEEE	16.04.07	KK
V1	fuse changed to 3.15A	04.11.04	OB
V0	backside printing corrected	23.12.03	SM
V0	–––––––	26.08.03	AS

Verwendungsbereich/Application range
für Anfrage/for inquiry xxx/xx

Zul. Abweichung/ Allowable deviation | Oberfläche/ Surface

	Datum/Date	Name
2003		
Bearbeitet/ Drawn by	26.08.	AS

Maßstab/Scale 1:1 | Gewicht/Weight

Werkstoff/Work material, Modell–Nr.

Zeichnungsname/Drawing name
Tischladegerät/ desk top charger
Energy 16 CONRAD

Zeichnungsnummer/Drawing number
Artikelnummer/Part number
5207123/01

Blatt/Sheet 1

Ursprung/Origin Proj. XX/XX/XX | Ersatz für/Replaced by | Ersatz durch/Replaced through