



Typ **M22-WRJ4**
Bestell-Nr. **279415**
Verkaufstext **Joystick 4-Stellungen,rastend,titan Ring**

Lieferprogramm

			4 Stellungen
Funktion			
Hinweis zum Tabellenkopf			
Funktion:			
↓ = rastend			
↘ = tastend			

Allgemeines

Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947 VDE 0660
Lebensdauer, mechanisch	Schaltspiele	$\times 10^6$	>0.1
Betätigungsfrequenz	Schaltspiele/h		≤ 2000
Betätigungskraft		N	≤ 51
Klimafestigkeit			Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur		°C	
offen		°C	-25...70
Einbaulage			beliebig
Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27		g	>30
Schockdauer 11 ms, halbsinus			
Anschlussquerschnitte		mm ²	


Strombahnen

Fehlschaltungssicherheit			
max. Kurzschlusschutzeinrichtung			

Schaltvermögen

Bemessungsbetriebsstrom	I_e	A	
AC-15			
DC-13			
Lebensdauer, elektrisch			
AC-15			
DC-13			

Abmessungen

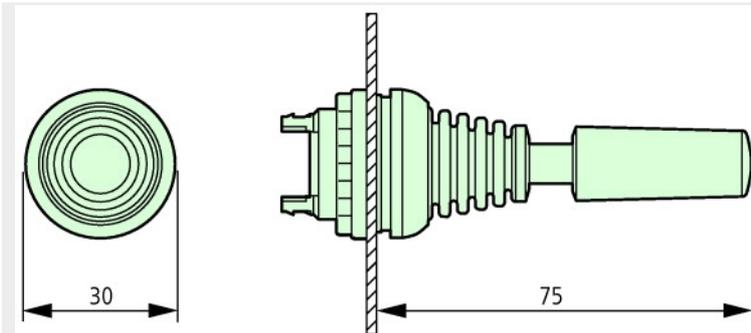

Handbuch, Montageanweisung

AWA1160-1745 System RMQ-Titan

<ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/17450407.pdf> (all)

Approbationen, Publikationen, Software

<http://www.schaltungsbuch.de/command001.html>

<http://www.schaltungsbuch.de/command001.html>

Anwendungsbeispiele, Projektierung

Bestellformular Kundenspezifische
Komplettgeräte

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/FORM_FO315_Combination.PDF

Bestellbeispiel Kundenspezifische
Komplettgeräte

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/Bestellbeispiel_FO315_COMBINATION.PDF

Projektieren

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/PRO_RMQTitan_D.PDF

Typenschlüssel

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/TYPENSCHLÜSSEL_RMQ-TITAN.PDF