

A close-up photograph of a mechanical assembly. In the foreground, a red tool tip is visible, pointing towards a dark, cylindrical component. To the left, a bright green light source is partially visible. The background shows a blurred metal plate with several circular holes. The overall scene is dimly lit, with the green light providing a focal point.

Frontabmessung: 25 x 25 mm
Einbauöffnung: 23,1 x 23,1 mm
Frontrahmenhöhe: 2 mm
Hub: 3 mm




Übersicht / Hülsenfarben / Symbolerklärung Baureihe OKTRON-JUWEL




01 Drucktasten	Seite 337	07 Akustische Signalgeber	Seite 345
02 Folientaster	Seite 337	08 Leuchtvorsatz / Meldeleuchten	Seite 346
03 Not-Aus-Tasten / Not-Halt-Tasten	Seite 339		
04 Drehschalter- / Potentiometerantrieb	Seite 340		
05 Wahltasten	Seite 340		
06 Schlüsseltasten	Seite 342		



IP65 Schutzart


 beleuchtbar

3mm Betätigungshub


 beschriftbar




Einbautiefenmaße

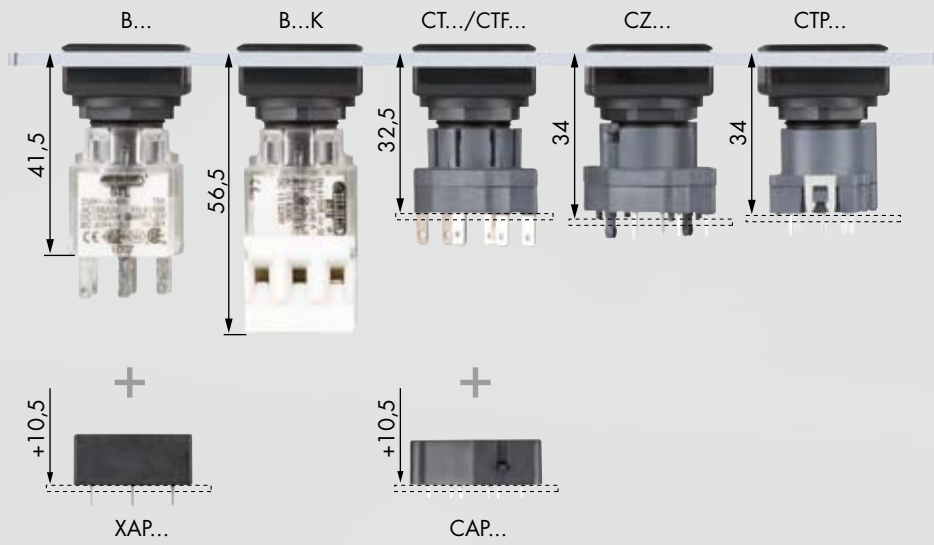

Maße Einbauöffnung

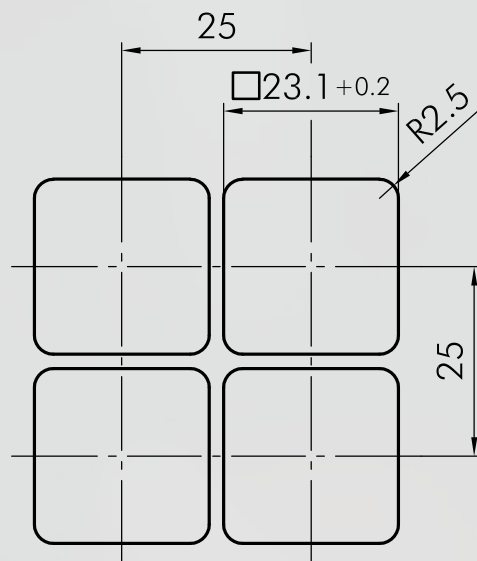

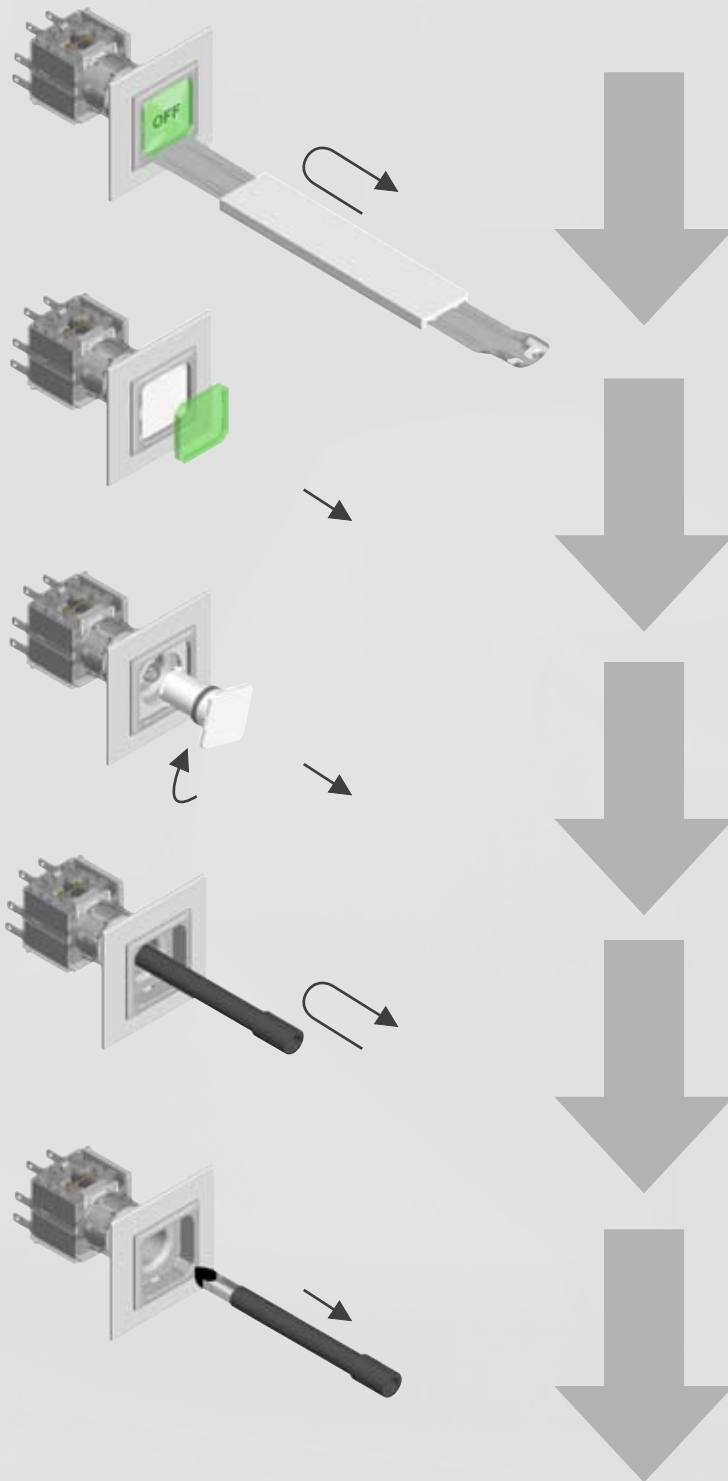















	OKBUY	OKFT..	OKIN	OKJSSA12	OKJSSA13	OKJSSA14	OKJSSA15	OKJSSA16	OKJSSA17	OKJSSA18	OKJSSA23	OKJSSA28	OKJSSA31	OKJSTA	OKJSTAL...	OKJSTB	OKJSTBL...	OKT	OKIUV	OKJWA	OKJWAL...	OKJWB	OKJWBL...	OKJWB_514	OKJWC	OKJWCL...
ASI_BZ				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ASI_BZL5			●												●		●	●			●		●			●
ASI_SAW16A	●																		●							
ASI_SAW16E	●																		●	●						
AZ2N	●																		●							
BF(K)																			●							
BFI(K)																			●							
BFL(K)																			●							
BFL5(K)																			●							
BFL5_439																			●							
BFLI(K)																			●							
BFLI5(K)																			●							
BFL_439																			●							
BF_439																			●							
BL4(K) / BL5(K)			●																							
BT(K)					●	●	●	●	●	●		●		●					●		●					
BTI(K)					●	●	●	●	●	●		●		●					●		●					
BTL(K)															●				●		●					
BTL5(K)															●				●		●					
BTL5_439															●				●		●					
BTLI(K)															●				●		●					
BTLI5(K)															●				●		●					
BTLO(K)															●				●		●					
BTLO5(K)															●				●		●					
BTL_439															●				●		●					
BTO(K)					●	●	●	●	●	●		●		●					●		●					
BT_439					●	●	●	●	●	●		●		●					●		●					
BZI(K)					●	●	●	●	●	●		●		●					●		●					
BZII(K)				●	●	●	●	●	●	●		●		●			●		●		●		●	●	●	
BZLI(K)															●				●		●					
BZLI5(K)															●				●		●					
BZLII(K)															●				●		●		●			●
BZLII5(K)															●				●		●		●			●
BZLO(K)															●				●		●					●
BZLO5(K)															●				●		●					●
BZLOI(K)															●				●		●		●			●
BZLOI5(K)															●				●		●		●			●
BZLOO(K)															●				●		●		●			●
BZLOO5(K)															●				●		●		●			●
BZL_439															●				●		●		●			●
BZO(K)	●				●	●	●	●	●	●		●		●					●		●					
BZOI(K)	●			●	●	●	●	●	●	●		●		●					●		●		●	●	●	
BZOO(K)	●			●	●	●	●	●	●	●		●		●					●		●		●	●	●	
BZOS(K)	●																		●							
BZ_439				●	●						●		●						●				●			●
CL			●																							
CLP_485			●																							
CT	●				●	●	●	●	●	●		●		●					●		●					
CT2	●			●	●	●	●	●	●	●		●		●					●		●		●	●	●	
CTF	●				●	●	●	●	●	●		●		●					●		●					
CTL	●														●				●		●					
CTL2	●														●				●		●		●			●
CTLF	●														●				●		●					
CTLP_485	●														●				●		●					
CTP_485	●				●	●	●	●	●	●		●		●					●		●					
CZLP			●																							
CZTLP	●														●				●		●					
CZTLP2	●														●				●		●		●			●
CZTP	●				●	●	●	●	●	●		●		●					●		●					
CZTP2	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●		●					●		●		●	●	●	
L4			●																							

Drucktaste (tastend/schaltend)

Tasterkappen/Kalotten und Bezeichnungsschilder bitte extra bestellen

Folientaster

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type	
 		Drucktaste Frontrahmen schwarz	OKJT	
		Tasterkappe, flach, transparent Farben: BL-blau, GB-gelb, GN-grün, KL-glasklar, RT-rot, WS-opalweiß Kurzbezeichnung an die Type anhängen, z. B. TOKJFBL	TOKJF...	
		Bezeichnungsschild mit Standarddruck, bitte Index-Nr. angeben (siehe Bezeichnungsschilder)	BSOKJ...	
		Bezeichnungsschild mit Sonderdruck nach Kundenangabe	BSOKJB	
		Bezeichnungsschild unbedruckt	BSOKJU	
 		Einzel-Folien-Taste Die Vorteile einer Folientastatur kombiniert mit der Flexibilität von herkömmlichen Betätigern, mit unbedrucktem Bezeichnungsschild. Auf Wunsch mit Standarddruck oder Sonderdruck.	 Tasterkappe blau Frontrahmen schwarz	OKJFTBL
 		Einzel-Folien-Taste Die Vorteile einer Folientastatur kombiniert mit der Flexibilität von herkömmlichen Betätigern, mit unbedrucktem Bezeichnungsschild. Auf Wunsch mit Standarddruck oder Sonderdruck.	 Tasterkappe gelb Frontrahmen schwarz	OKJFTGB

Produkttypen
 Befehlsgeräte
 Betätiger
 Feldbusverbindungen
 Gehäuse
 Entschalter
 Folienrahmen
 Folienkappen

23 x 23 mm

Folientaster

Wenn eine Beschriftung gewünscht wird, bitte Symbolnummer nach der Type angeben. (z. B. OKJFT-BL_115)

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
	<p>IP69K</p> <p>↓ 1,2mm</p> <p>Lightbulb icon</p> <p>Pen icon</p>	<p>Einzel-Folien-Taste</p> <p>Die Vorteile einer Folientastatur kombiniert mit der Flexibilität von herkömmlichen Betätigern, mit unbedrucktem Bezeichnungsschild. Auf Wunsch mit Standarddruck oder Sonderdruck.</p> <p>Tasterkappe grün Frontrahmen schwarz</p>	<p>OKJFTGN</p>
	<p>IP69K</p> <p>↓ 1,2mm</p> <p>Lightbulb icon</p> <p>Pen icon</p>	<p>Einzel-Folien-Taste</p> <p>Die Vorteile einer Folientastatur kombiniert mit der Flexibilität von herkömmlichen Betätigern, mit unbedrucktem Bezeichnungsschild. Auf Wunsch mit Standarddruck oder Sonderdruck.</p> <p>Tasterkappe rot Frontrahmen schwarz</p>	<p>OKJFTRT</p>
	<p>IP69K</p> <p>↓ 1,2mm</p> <p>Lightbulb icon</p> <p>Pen icon</p>	<p>Einzel-Folien-Taste</p> <p>Die Vorteile einer Folientastatur kombiniert mit der Flexibilität von herkömmlichen Betätigern, mit unbedrucktem Bezeichnungsschild. Auf Wunsch mit Standarddruck oder Sonderdruck.</p> <p>Tasterkappe weiß Frontrahmen schwarz</p>	<p>OKJFTWS</p>

Not-Halt/Not-Aus-Taste


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65



Not-Aus-Taste


überlistsicher Ja
Schaltstellungsanzeige Ja
Blockierschutzkragen Nein
Entriegelung Rechts- und Linksdrehung
Norm EN 60947-5-1, EN 60947-5-5,
EN 60068, EN 13850



Pilzknopf rot
Frontrahmen gelb

OKJUV

IP65



Not-Aus-Taste

überlistsicher Ja
Schaltstellungsanzeige Ja
Blockierschutzkragen Ja
Entriegelung Rechts- und Linksdrehung
Norm EN 13850, IEC/EN 60947-5-1,
IEC/EN 60947-5-5

Pilzknopf rot
Frontrahmen gelb

OKJBV



Weitere Not-Halt/Not-Aus-Tasten finden Sie in der Rubrik „Not-Halt/Not-Aus-Tasten“

Die Not-Halt/Not-Aus-Tasten sind auch mit anderen Pilzknopffarben als verrastbare Pilztasten lieferbar.

23 x 23 mm

Potentiometer-Antrieb

Farbe des Frontringes bitte angeben, Farben siehe unten

Wahltaste (tastend/schaltend)

I = Schaltstellung

> = Federrückzug


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65





Potentiometer-Antrieb

Mit Drehgriff, jedoch ohne Poti. Für Poti mit 6 mm Achsendurchmesser und Gewinde M10 x 0,75. Achsenlänge: ca. 32 mm

Frontrahmen schwarz

OKJR

IP65




Wahltaste

Frontrahmen schwarz




OKJWA

IP65




Wahltaste

Frontrahmen schwarz



OKJWB

IP65




Wahltaste

Frontrahmen schwarz



OKJWC

IP65




Schwenktaste

Frontrahmen schwarz




OKJSTA

IP65



Schwenktaste

Frontrahmen schwarz



OKJSTB

Wahltaste (tastend/schaltend)

I = Schaltstellung
> = Federrückzug


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65




Leucht-Wahltaste

Knebefarben: BL-blau, GB-gelb, KL-glasklar, GN-grün, RT-rot (z.B. OKJWAL_GN)
Frontrahmen schwarz




OKJWAL...

IP65




Leucht-Wahltaste

Knebefarben: BL-blau, GB-gelb, KL-glasklar, GN-grün, RT-rot (z.B. OKJWBL_GN)
Frontrahmen schwarz




OKJWBL...

IP65




Leucht-Wahltaste

Knebefarben: BL-blau, GB-gelb, KL-glasklar, GN-grün, RT-rot (z.B. OKJWCL_GN)
Frontrahmen schwarz




OKJWCL...

IP65




Leucht-Schwenktaste

Knebefarben: BL-blau, GB-gelb, KL-glasklar, GN-grün, RT-rot (z.B. OKJSTAL_GN)
Frontrahmen schwarz



OKJSTAL...

IP65



Leucht-Schwenktaste

Knebefarben: BL-blau, GB-gelb, KL-glasklar, GN-grün, RT-rot (z.B. OKJSTBL_GN)
Frontrahmen schwarz



OKJSTBL...



wüstentaugliche Wahl-taste

geprüft mit Arizona-Staub grob
Knebefarbe schwarz
Frontrahmen schwarz



OKJWB_514

Berührung
 Befehlsgeräte
 Feilschaltleistungen
 Schalter
 Entschalter
 Fallstrom
 Lichtschalter

Schlüsseltaste (tastend/schaltend)

- I = Schaltstellung
- > = Federrückzug
- = Schlüsselabzugstellung


Abbildung

Abmessung

Beschreibung


Type

IP65




Schlüsseltaste

inkl. zwei Schlüssel
 verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.
 Frontrahmen schwarz




OKJSSA12

IP65




Schlüsseltaste

inkl. zwei Schlüssel
 verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.
 Frontrahmen schwarz



OKJSSA13

IP65




Schlüsseltaste

inkl. zwei Schlüssel
 verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.
 Frontrahmen schwarz



OKJSSA14

IP65




Schlüsseltaste

inkl. zwei Schlüssel
 verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.
 Frontrahmen schwarz



OKJSSA15

IP65



Schlüsseltaste
















inkl. zwei Schlüssel
 verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.
 Frontrahmen schwarz



OKJSSA16

Schlüsseltaste (tastend/schaltend)

- I = Schaltstellung
- > = Federrückzug
- = Schlüsselabzugstellung

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
		<p>Schlüsseltaste inkl. zwei Schlüssel verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A. Frontrahmen schwarz</p>	 <p>OKJSSA17</p>
		<p>Schlüsseltaste inkl. zwei Schlüssel verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A. Frontrahmen schwarz</p>	 <p>OKJSSA18</p>
		<p>Schlüsseltaste inkl. zwei Schlüssel verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A. Frontrahmen schwarz</p>	 <p>OKJSSA23</p>
		<p>Schlüsseltaste inkl. zwei Schlüssel verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A. Frontrahmen schwarz</p>	 <p>OKJSSA28</p>
		<p>Schlüsseltaste inkl. drei Schlüssel 1. Schlüssel: Rechts-Links-Betätigung 2. Schlüssel: nur Links-Betätigung 3. Schlüssel: nur Rechts-Betätigung Frontrahmen schwarz</p>	 <p>OKJSSA31</p>

Produkttypen
 Befehlsgeräte
 Bediengeräte
 Fernbedienungsgeräte
 Fernsteuerungen
 Entschalter
 Fallstromer
 Fallstromer

Zubehör Betätiger

Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type



Ersatzschlüssel
bitte Schlüsselnr. angeben

ESMIC...

- Betätiger
- Befehlsgeräte
- Feldbusanforderungen
- Einbaue
- Erdschalter
- Vorteilshäuser
- Mittelspannung

Akustischer Signalgeber


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65




Akustischer Signalgeber

Betriebsspannung: 12 ... 24V AC/DC
 Betriebsstrom: max. 30mA
 Signalfrequenz: 3,5 +/- 0,5 Hz
 Lautstärke: max. 87 db (10cm, 24V)
 max. 85 db (10cm, 12V)
 Betriebstemperatur: -20°C ... 60°C
 Frontrahmen: schwarz

OKJNSG+SG-24V

IP65



Akustischer Intervall-Signalgeber

Betriebsspannung: 12 ... 24V AC/DC
 Betriebsstrom: max. 30mA
 Signalfrequenz: 3,5 +/- 0,5 Hz
 Lautstärke: max. 87 db (10cm, 24V)
 max. 85 db (10cm, 12V)
 Intervall: 1s
 Betriebstemperatur: -20°C ... 60°C
 Frontrahmen: schwarz

OKJNSG+SIG-24V



Flachsteckhülse 2,8 x 0,8 mm mit Rastzunge

FH2,8

Querschnittsbereich 0,75 - 1,50 mm², Messing, mit Rastzunge zum Einrasten in Anschlussstecker XA, XAL und IH2,8



Isolierstoffhülse

IH2,8

für Flachsteckhülse FH2,8, von vorne aufsteckbar



Flachsteckverteiler









FD2,8

zum Anschließen von 2 Flachsteckhülsen FH2,8 an einer Flachsteckzunge 2,8 x 0,8 mm








23 x 23 mm

Leuchtvorsatz/Meldeleuchten

Tasterkappen/Kalotten und Bezeichnungsschilder bitte extra bestellen

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
		Meldeleuchte mit Flachsteckanschlüssen 2,8x0,8 mm mit Fassung W2x4,6d Frontrahmen schwarz	OKJL4
		Leuchtvorsatz Frontrahmen schwarz	OKJN
		Kalotte, gewölbt, transparent Farben: BL-blau, GB-gelb, GN-grün, KL-glasklar, RT-rot, WS-opalweiß Kurzbezeichnung an die Type anhängen, z. B. KOKJFBL	KOKJF...
		Tasterkappe, flach, transparent Farben: BL-blau, GB-gelb, GN-grün, KL-glasklar, RT-rot, WS-opalweiß Kurzbezeichnung an die Type anhängen, z. B. TOKJFBL	TOKJF...
		Bezeichnungsschild unbedruckt	BSOKJU
		Bezeichnungsschild mit Standarddruck, bitte Index-Nr. angeben (siehe Bezeichnungsschilder)	BSOKJ...
		Bezeichnungsschild mit Sonderdruck nach Kundenangabe	BSOKJB

Zubehör Betätiger

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
		Montageschlüssel Sechskant mit Drehmomentbegrenzung für die Baureihen OKTRON, OKTRON-JUWEL, OKTRON-R, RONTRON-R-JUWEL, RONTRON-R-Exclusive, RONTRON-Q-JUWEL, RONTRON-Q-Exclusive, QUARTRON(-L), QUARTRON-JUWEL(-L), RX, RX-JUWEL	S16
		Montageschlüssel-Adapter mit 1/4-Zoll-Standardanschluss für S16 und S22	SRA
		Unterlegschild gelb selbstklebende PVC-Folie Bedruckung auf Anfrage Außen-Ø: 60 mm für Einbauöffnung 23 x 23 mm Farbe gelb	NAS_23
		Unterlegschild 4-sprachig bedruckt selbstklebende PVC-Folie Außen-Ø: 60 mm für Einbauöffnung 23 x 23 mm Farbe gelb	NAS_23_548
		Lampenzieher	LZ-MG
		Universal-Kappenabheber	USK
IP65 		Blindverschluss zum Verschließen vorhandener Einbauöffnungen Farbe schwarz	BVOKJ

Produktgruppen
 Produkttypen
 Produktvarianten
 Produktanwendungen
 Produktmerkmale
 Produktbeschreibung
 Produktfotos
 Produktdaten
 Produktdownload
 Produktanfragen